

PLAFONIERA LED

KAN2 „KANLO”

CEILING LAMP



Opis:

Plafoniera **KAN2 „KANLO”** charakteryzuje się dużą energooszczędnością oraz kilkukrotnie większą żywotnością, w porównaniu do tradycyjnych zastosowań. Oprawę **KAN2** cechuje stopień szczelności **IP54** zapewniając podstawową ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniem. Główne miejsca zastosowania: piwnice, komórki lokatorskie, pomieszczenia techniczne. Dostępne są również modele **KAN2** z wbudowanym mikrofalowym czujnikiem ruchu z zakresem detekcji 120° max. 7m

Zastosowanie:

- pomieszczenia techniczne
- komórki lokatorskie
- piwnice




							CRI ≥ 80
	35°C -15°C	30 000h	IK08	4000K	IP54	+SES	



Hermetyczna dławnica

Hermetic stuffing box

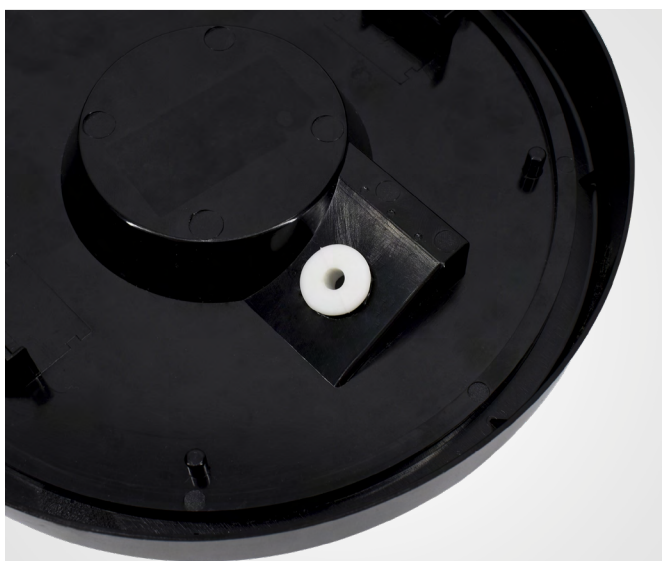

Modele 8W

8W versions



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Skuteczność światłna Luminous efficiency	Wymiary Size
KAN2-08-BLO-4K	8W	4 000K	760lm	>0.5	≥80	95lm/W	160x89x46mm
KAN2-08-WHO-4K	8W	4 000K	760lm	>0.5	≥80	95lm/W	160x89x46mm
KAN2-12-BLR-4K	12W	4 000K	1 150lm	>0.5	≥80	95lm/W	Ø178x51mm
KAN2-12-WHR-4K	12W	4 000K	1 150lm	>0.5	≥80	95lm/W	Ø178x51mm
KAN2-18-BLR-4K	18W	4 000K	1 750lm	>0.5	≥80	97lm/W	Ø210x51mm
KAN2-18-WHR-4K	18W	4 000K	1 750lm	>0.5	≥80	97lm/W	Ø210x51mm

Dostępne również modele z wbudowanym czujnikiem mikrofalowym

Models with built-in microwave sensor available