

PLAFONIERA LED

PLA „PLATO”

CEILING LAMP



Opis:

Plafoniere LED z rodziny „**PLATO**” nadają się do oświetlenia powierzchni mieszkalnych i usługowych, a dzięki kompatybilności z zewnętrznymi i wewnętrznymi czujnikami ruchu idealnie sprawdzają się również na klatkach schodowych i w ciągach komunikacyjnych.

Solidność oprawy zapewnia korpus wykonany z grubej stali, a dzięki mlecznemu kloszowi z **PMMA** światło jest równomiernie rozpraszane we wszystkich kierunkach. Istnieje możliwość montażu wewnętrznego mikrofalowego czujnika ruchu z oferty Bemko lub modułu awaryjnego z certyfikatem CNBOP.

W ofercie plafoniere w konfiguracji z mikrofalowym czujnikiem ruchu - **wersje MS i MD**.

Oprawy z indeksem **MD** dodatkowo posiadają wbudowany **czujnik mikrofalowy z funkcją półcienia**.

Oznacza to, że oprawy nie wyłączają się, a redukują moc do ok. 30%, do czasu ponownego wykrycia ruchu.

Zastosowanie:

- ciągi komunikacyjne
- obiekty komunalne
- szkoły
- pomieszczenia mieszkalne
- pomieszczenia publiczne
- biura, hotele

							CRI≥80
	35°C -20°C	30 000h	IK02	3000K 4000K	IP44	+SES	


*możliwość montażu modułu awaryjnego (dla modeli 24W, 36W)

*emergency module available (for 24W, 36W versions)



Wnętrze oprawy E27*

Interior of the E27 fitting*

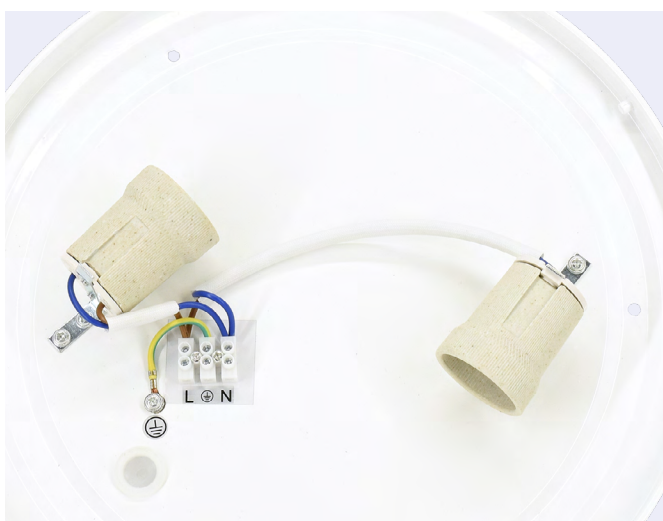

Wnętrze oprawy

Interior of the fitting



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłny Luminous flux	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłna Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary Size
PLA-260-1E27	1x 10W E27	-	-	-	-	-	0.38kg	Ø254x90mm
PLA-285-2E27	2x 10W E27	-	-	-	-	-	0.38kg	Ø285x91mm
PLA-260-120-3K	12W	3 000K	900lm	≥80	120°	75lm/W	0.38kg	Ø254x90mm
PLA-260-120-4K	12W	4 000K	1 130lm	≥80	120°	94lm/W	0.38kg	Ø254x90mm
PLA-260-120-3K-MD	12W	3 000K	900lm	≥80	120°	75lm/W	0.38kg	Ø254x90mm
PLA-260-120-4K-MD	12W	4 000K	1 130lm	≥80	120°	94lm/W	0.38kg	Ø254x90mm
PLA-285-180-3K	18W	3 000K	1 450lm	≥80	120°	80lm/W	0.45kg	Ø285x91mm
PLA-285-180-4K	18W	4 000K	1 620lm	≥80	120°	90lm/W	0.45kg	Ø285x91mm
PLA-350-240-3K	24W	3 000K	1 800lm	≥80	120°	75lm/W	0.58kg	Ø325x102mm
PLA-350-240-4K	24W	4 000K	2 160lm	≥80	120°	90lm/W	0.58kg	Ø325x102mm
PLA-450-360-3K	36W	3 000K	3 250lm	≥80	120°	90lm/W	0.91kg	Ø435x115mm
PLA-450-360-4K	36W	4 000K	3 250lm	≥80	120°	90lm/W	0.91kg	Ø435x115mm

* Brak źródła światła w zestawie

MS - Dostępne również modele z wbudowanym czujnikiem mikrofalowym

* No light source included

MS - Models with built-in microwave sensor available