

OPRAWA HERMETYCZNA HLB „BALWIR”

HERMETIC LAMP




Opis:

Zamiennik opraw świetłówkowych w postaci oprawy „BALWIR” o podwyższonej skuteczności świetlnej. Produkt posiada **zintegrowane diody LED** zamknięte w hermetycznej obudowie. Poliwęglanowy klosz został zmrożony, aby odpowiednio rozproszyć światło wydobywające się z oprawy i sprawić by było przyjemniejsze dla oka. Hermetyczność oprawy pozwala na jej montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Większa skuteczność świetlna (**do 150lm/W**) oraz izolowany układ zasilania gwarantuje prawidłowe oświetlenie pomieszczenia, kosztem niewielkiego poboru mocy.

Zastosowanie:

- magazyny
- hale sportowe
- hale przemysłowe
- linie produkcyjne
- sklepy, markety




opcjonalna kratka
ochronna



	40°C -20°C	50 000h	IK06	4000K 6000K	IP65	CRI≥80
--	---------------	---------	------	----------------	------	--------

*możliwość montażu modułu awaryjnego

*emergency module available

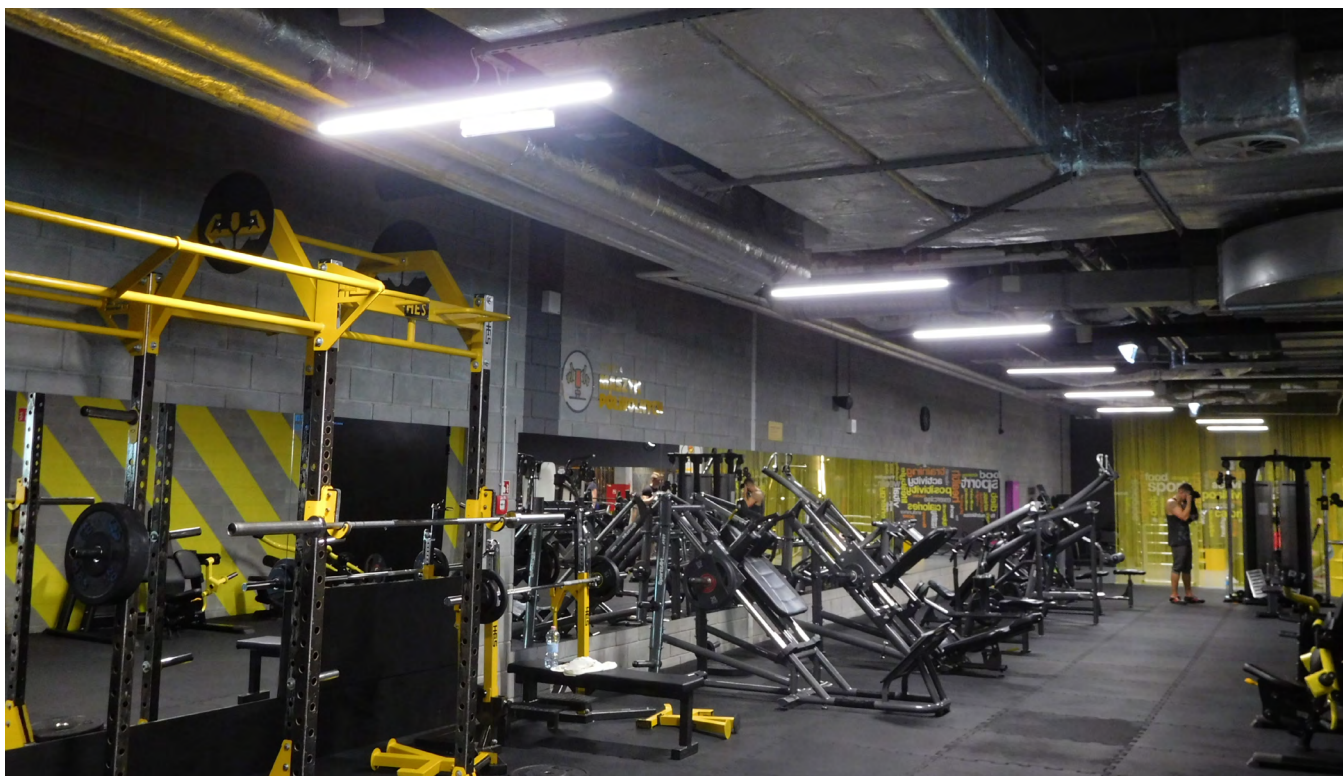

Zintegrowane źródła światła LED

Build-in LED diodes

Opcja pomalowania na RAL9005

RAL9005 paint option



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłowy Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłowa Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary Size
HLB-060-210-4K	21W	4 000K	3 150lm	>0.7	≥80	120°	150lm/W	0.57kg	590x72x61mm
HLB-060-210-6K	21W	6 000K	3 150lm	>0.7	≥80	120°	150lm/W	0.57kg	590x72x61mm
HLB-120-330-4K	33W	4 000K	4 950lm	>0.9	≥80	120°	150lm/W	1.11kg	1180x72x61mm
HLB-120-330-6K	33W	6 000K	4 950lm	>0.9	≥80	120°	150lm/W	1.11kg	1180x72x61mm
HLB-150-460-4K	46W	4 000K	6 900lm	>0.9	≥80	120°	150lm/W	1.32kg	1480x72x61mm
HLB-150-460-6K	46W	6 000K	6 900lm	>0.9	≥80	120°	150lm/W	1.32kg	1480x72x61mm