


# OPRAWA HLO „COBRA”

FIXTURE

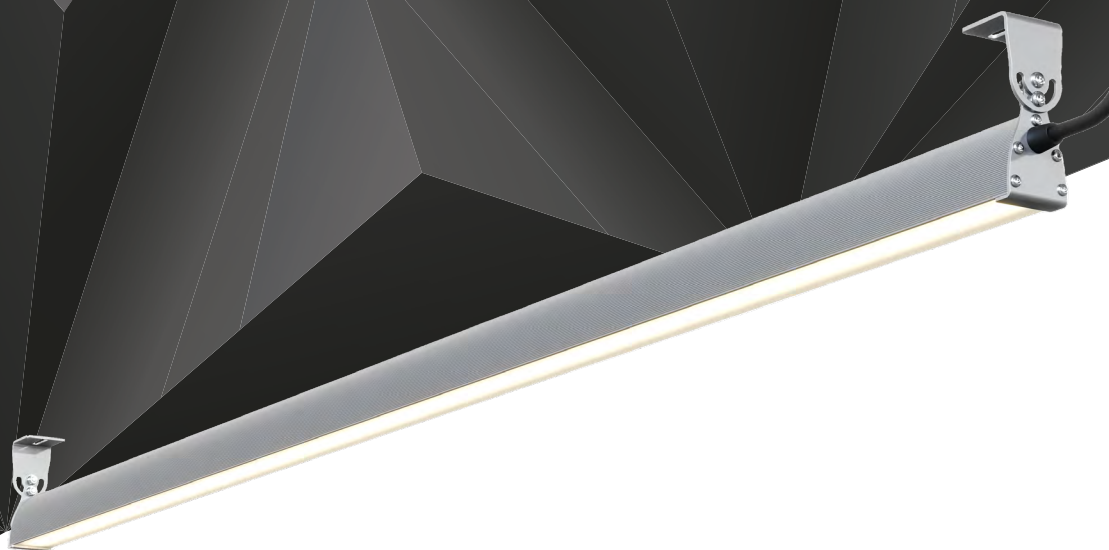

## Opis:

**COBRA** to produkt polski o doskonałych parametrach technicznych, zaprojektowany na wąskim profilu typu **slim**. Specjalna konstrukcja obudowy wykonanej z **aluminium anodowanego** doskonale odprowadza ciepło nie powodując przegrzewania się zasilacza jak i podzespołów z diodami LED co ma wpływ na wydłużenie żywotności produktu. Oprawa wyróżnia się wysokimi parametrami takimi jak: skuteczność świetlna do **180lm/W**, szczelność **IP65**, opcja sterowania **DALI**, diody Samsung z żywotnością do **60 000 godzin**.

**COBRA** występuje w długościach od 60cm do 600cm oraz mocach **od 18W do 65W**, z przewodem o długości **1m**. uchwyty umożliwiają montaż zwieszany lub natynkowy z regulacją kąta. Istnieje także możliwość wykonania opraw w wersji podwójnej z mocą do 480W. Wybór rozsyłu światła oraz dobór odpowiedniej przesłony pozwalają na zastosowanie opraw przy oświetlaniu pomieszczeń gdzie występują trudne warunków środowiskowe jak np. kurniki czy pieczarkarnie.

## Zastosowanie:

- obiekty handlowe
- magazyny wysokiego składowania
- przemysł spożywczy
- hodowla zwierząt

--	--	--	--	--	--	--

\*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji


\*after meeting the specific warranty conditions



## Regulowany uchwyt montażowy Adjustable mounting bracket



## Rysunek techniczny Technical drawing

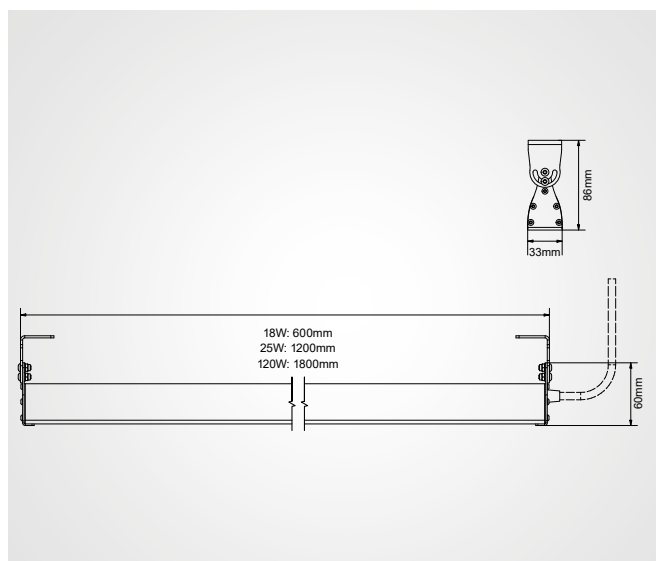

Kod Index	Moc* Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światlny Luminous flux	Źródło światła Source of light	Skuteczność światlna Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary Size
HLO-18W	18W	4 000K	3 547lm	144 SMD LED	174lm/W	0.7kg	600x33x39mm
HLO-25W	25W	4 000K	4 880lm	144 SMD LED	176lm/W	0.7kg	600x33x39mm
HLO-35W	35W	4 000K	6 618lm	144 SMD LED	171lm/W	0.7kg	600x33x39mm
HLO-50W	50W	4 000K	9 860lm	288 SMD LED	178lm/W	0.9kg	1200x33x39mm
HLO-65W	65W	4 000K	12 545lm	288 SMD LED	174lm/W	0.9kg	1200x33x39mm
HLO-80W	80W	4 000K	15 080lm	288 SMD LED	170lm/W	0.9kg	1200x33x39mm
HLO-120W	120W	4 000K	21 600lm	432 SMD LED	160lm/W	1.4kg	1800x33x39mm

\* 25W, 65W wersje standardowe

\*\* opcjonalne kąty świecenia: 30x120°, 90x90°, 110x130°

\* 25W, 65W standard versions  
\* optionally: 30x120°, 90x90°, 110x130°