


OPRAWA DEKORACYJNA QLS-S/X „QUALIS SQUARE/CROSS” DECORATIVE FIXTURE

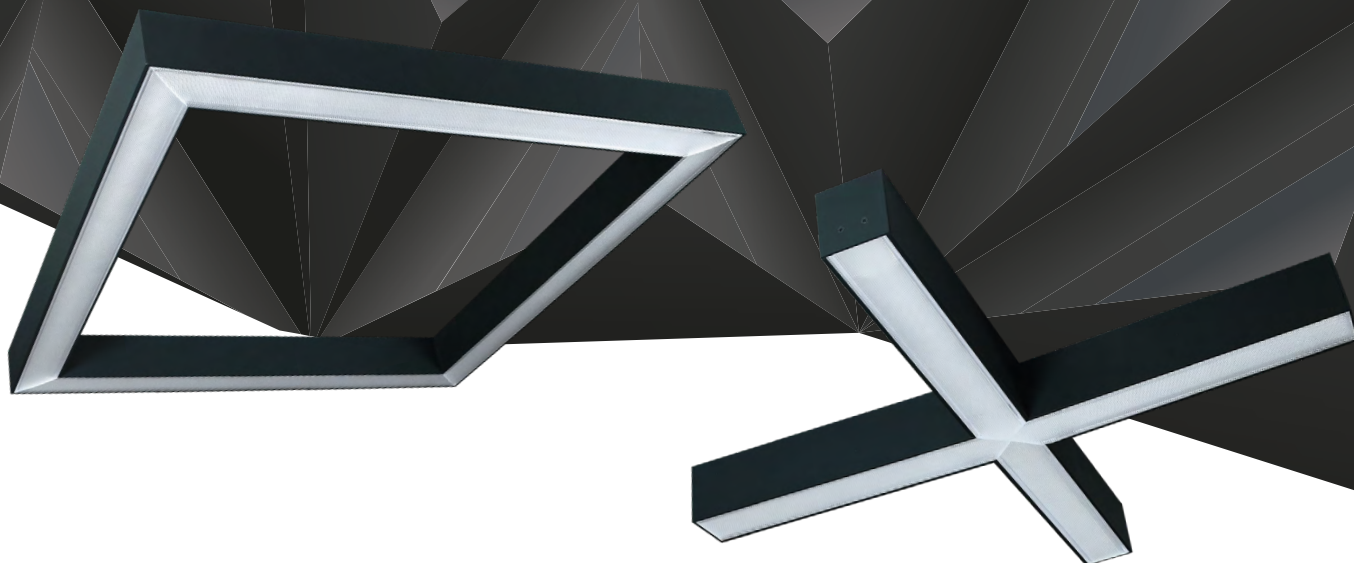

Opis:

Innowacyjna technologia opraw „QUALIS” została zaadaptowana do nowoczesnych opraw przestrzennych. Dwa podstawowe modele w wersji kwadratowej występują w rozmiarach 340x340mm i 620x620mm, a także w wersji „X” o wymiarach 1144x1144mm.

Poprzez funkcjonalność systemu QLS istnieje możliwość nadania oprawie rozmiarów zgodnych ze stosowanymi odcinkami opraw „QUALIS” (56cm; 84cm; 112cm; 140cm; 168cm; 196cm; 224cm) wraz z uwzględnieniem łączników typu L i T. Pozwala to na uzyskanie różnorodnych figur geometrycznych, dzięki czemu wnętrza pomieszczenia zyska dodatkowe walory estetyczne.

Uniwersalność opraw pozwala zamontować je natynkowo oraz za pomocą dedykowanego zestawu podwieszanego na linkach. „SQUARE” i „CROSS” współpracują z różnymi systemami sterowania i posiadają 5-letnią gwarancję.

Zastosowanie:

- pomieszczenia reprezentacyjne
- obiekty biurowe i handlowe
- salony samochodowe
- galerie, muzea
- hotele



powered by
TRIDONIC



35°C
5°C

160 000h

IK08

3000K
4000K

IP20/IP40

100°

CRI≥80
CRI≥90

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji



*after meeting the specific warranty conditions

Możliwość konfiguracji



Dowolny kolor obudowy (paleta RAL)
Custom housing colour (from RAL palette)

Nowoczesny wygląd
Modern look

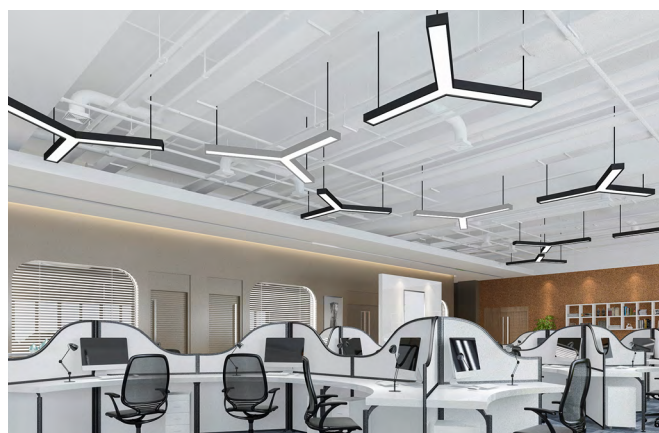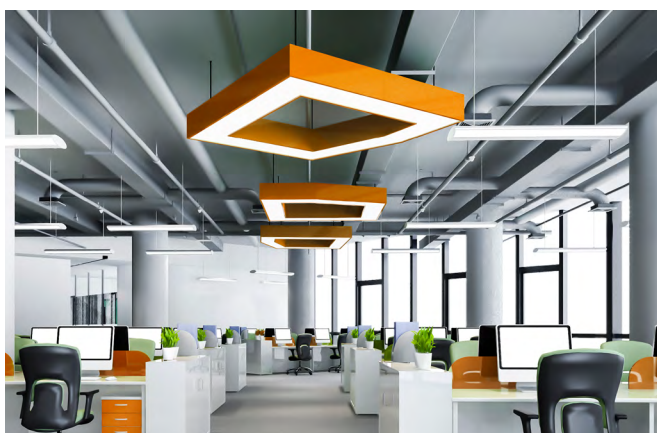

Kod Index	Moc* Power*	Barwa światła** Colour temperature**	Strumień światła Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw*** Colour rendering index***	Żywotność L70B50 / L80B20 Lifetime	Skuteczność światła Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary (dł x szer x wys) Size
QLS-S34	30W	3 000K 4 000K	4 200lm	>0.95	≥80	160 000h / 85 000h	140lm/W	2.24kg	340x340x55mm
QLS-S62	60W	3 000K 4 000K	8 400lm	>0.95	≥80	160 000h / 85 000h	140lm/W	3.80kg	620x620x55mm
QLS-S11834	76W	3 000K 4 000K	10 640lm	>0.95	≥80	160 000h / 85 000h	140lm/W	4.44kg	1180x340x55mm
QLS-60X	60W	3 000K 4 000K	8 400lm	>0.95	≥80	160 000h / 85 000h	140lm/W	3.80kg	1144x1144x55mm

*możliwość zmiany mocy i strumienia świetlnego

**3 000K i 4 000K - wersje standardowe; 5 000K i 5 700K - wersje na zamówienie

***CRI≥80 - wersja standardowa; CRI≥90 - wersja na zamówienie

*possibility to change the luminous flux value

**3 000K and 4 000K - standard versions; 5 000K and 5 700K - optional

***CRI≥80 - standard versions; CRI≥90 - optional

Model oprawy Fixture model	Oprawa pojedyncza Single option	Łączenie opraw Connection possibility	Okablowanie 3-żyły 3-core cables	Okablowanie 5-żył 5-core cables	Moduł awaryjny Emergency module	Opcja IP44 IP44 option	Switch DIM Switch DIM	Sterowanie bluetooth Bluetooth control	Sterowanie DALI DALI control
QLS-S34	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓
QLS-S62	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓
QLS-S11834	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓
QLS-60X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓

*dostępne tylko dla wersji pojedynczych zwieszanych na linkach

*available only for suspended, single fixtures