

OPRAWA LFC „CAMPUS”

FIXTURE



LFC-100DG



LFC-060DG



LFC-030DG

Opis:

Wysokiej jakości naświetlacz orlikowy LFC „CAMPUS” przeznaczony do oświetlenia zewnętrznych obiektów sportowych typu orlik, a także hali sportowych oraz otwartych terenów przemysłowych. **Nowe wersje ze zwiększoną skutecznością świetlną do 170lm/W!**

Zbudowany przy wykorzystaniu najwyższej jakości komponentów – diody Lumileds oraz układu zasilającego marki INVETRONICS, posiadającego szereg zabezpieczeń: zwarciovę, przeciążeniową i przepięciową do 10kV. Istnieje możliwość montażu sterowania 1-10V.**

Oprawa posiada przewód zasilający o długości 60cm a także wymienne soczewki, o standardowym kącie rozsyłu: 90x90°. Istnieje możliwość zamówienia oprawy z soczewkami o innym kącie rozsyłu.

Zastosowanie:

- obiekty sportowe, typu orlik
- hale sportowe
- obiekty logistyczne
- otwarte tereny przemysłowe



Opcjonalny uchwyt do montażu na słupie Ø50-Ø70

Optional handle for mounting on a Ø50-70 pole

UM1-LFC



+40°C
-40°C



75 000h



IK08



3000K
4000K



IP66

CRI ≥ 70

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji

**nie dotyczy wersji 30W


*after meeting the specific warranty conditions

**except 30W version



Niezawodny zasilacz Inventronics

Reliable Inventronics power supply

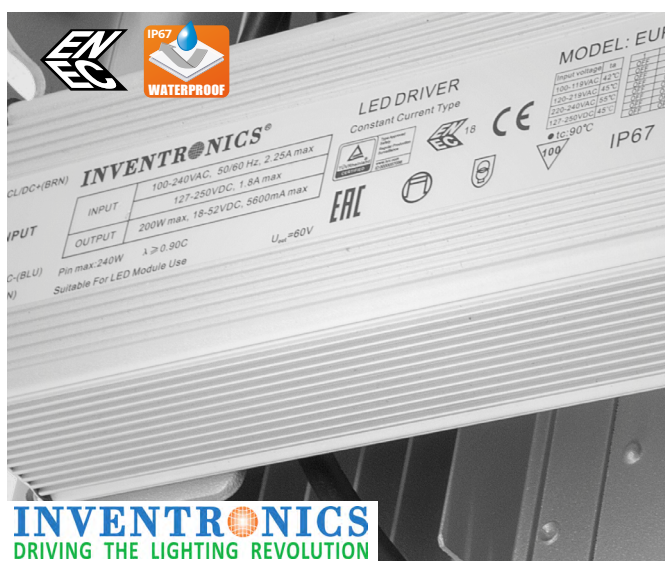

Diody LED z soczewkami 90x90°*

LEDs with lenses



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłowy Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Kąt świecenia* Beam angle	Skuteczność światłowa Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary Size
LFC-030DG-4K-9090	30W	4 000K	5 100lm	>0.9	90°	170lm/W	1.5kg	270x230x50mm
LFC-060DG-3K-9090	60W	3 000K	8 400lm	>0.9	90°	140lm/W	2.2kg	320x224x50mm
LFC-060DG-4K-9090	60W	4 000K	10 200lm	>0.9	90°	170lm/W	2.2kg	320x224x50mm
LFC-100DG-3K-9090	100W	3 000K	15 000lm	>0.9	90°	150lm/W	4.2kg	421x291x62mm
LFC-100DG-4K-9090	100W	4 000K	17 000lm	>0.9	90°	170lm/W	4.2kg	421x291x62mm

*opcjonalne kąty świecenia: 30x30°, 60x60°, 80x150°, 155x75°, 155x95°

*optionally: 30x30°, 60x60°, 80x150°, 155x75°, 155x95°