

OPRAWA LFC „CAMPUS”

FIXTURE



Opis:

Wysokiej jakości naświetlacz orlikowy LFC „CAMPUS” przeznaczony do oświetlenia zewnętrznych obiektów sportowych typu orlik, a także hali sportowych oraz otwartych terenów przemysłowych. **Nowe wersje ze zwiększoną skutecznością świetlną do 170lm/W!**

Zbudowany przy wykorzystaniu najwyższej jakości komponentów – **diody Lumileds** oraz układu zasilającego marki **INVETRONICS**, posiadającego szereg zabezpieczeń: zwarciovę, przeciążeniową i przepięciową do 10kV. Istnieje możliwość montażu sterowania **1-10V**.**

Oprawa posiada przewód zasilający o długości **60cm** a także wymienne soczewki, o standardowym kącie rozsyłu: **90x90°**. Istnieje możliwość zamówienia oprawy z soczewkami o innym kącie rozsyłu.

Zastosowanie:

- obiekty sportowe, typu orlik
- hale sportowe
- obiekty logistyczne
- otwarte tereny przemysłowe



Opcjonalny uchwyt do montażu na słupie Ø50-Ø70

Optional handle for mounting on a Ø50-70 pole

UM1-LFC



+40°C
↕
-40°C



75 000h



IK08



3000K
4000K




IP66

CRI ≥ 70



Niezawodny zasilacz Inventronics

Reliable Inventronics power supply

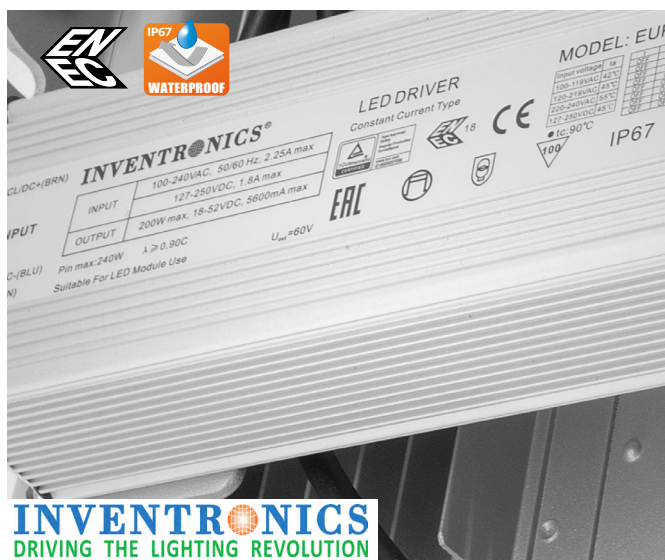

Diody LED z soczewkami 90x90°*

LEDs with lenses



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłowy Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Kąt świecenia* Beam angle	Skuteczność światłowa Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary Size
LFC-150DG-3K-9090	150W	3 000K	22 500lm	>0.9	90°	150lm/W	4.2kg	421x291x62mm
LFC-150DG-4K-9090	150W	4 000K	25 500lm	>0.9	90°	166lm/W	4.2kg	421x291x62mm
LFC-200DG-3K-9090	200W	3 000K	30 000lm	>0.9	90°	150lm/W	6.7kg	520x342x65mm
LFC-200DG-4K-9090	200W	4 000K	34 000lm	>0.9	90°	170lm/W	6.7kg	520x342x65mm
LFC-250DG-3K-9090	250W	3 000K	37 500lm	>0.9	90°	150lm/W	6.7kg	520x342x65mm
LFC-250DG-4K-9090	250W	4 000K	42 500lm	>0.9	90°	170lm/W	6.7kg	520x342x65mm

*90°-standardowy, opcjonalne kąty świecenia: 30x30°, 60x60°, 80x150°, 155x75°, 155x95°

*90°-standard, optionally: 30x30°, 60x60°, 80x150°, 155x75°, 155x95°