

# OPRAWA ULICZNA AVN "AVENUE"

STREET LIGHT



## Opis:


Najnowsza oprawa uliczna „AVENUE” stworzona z myślą o rozwoju technologii LED w oświetleniu zewnętrznym. Produkt ten jest idealny zarówno do modernizacji obecnych instalacji oświetleniowych, jak i do nowych projektów. Oprawy cechują się wysoką żywotnością (**L90B10 100 000h**), klasą szczelności (**IP66**), a także uniwersalnością (możliwość dostosowania oprawy pod każdy projekt).

Opcjonalnie dostępna specjalna optyka do przejść dla pieszych.

Do produkcji wykorzystano najwyższej jakości podzespoły: izolowany zasilacz **SOSEN** lub **Inventronics** oraz diody LED **LUMILEDS**, zapewniają doskonałe parametry świetlne i długą, bezawaryjną pracę. Oprawa wyposażona w **odpowietrznik wyrównujący ciśnienie** oraz bezpieczny, **nożycowy rozłącznik zasilania**.


Skuteczność świetlna opraw wynosi **do 185lm/W**. Regulowany uchwyt montażowy pozwala na precyzyjne ustawienie oprawy w miejscu pracy. Zalecany montaż na słupach o średnicy **Ø48-60mm**.

możliwość regulacji  
kąta pochylenia:

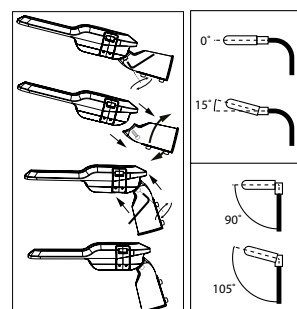

## Zastosowanie:

- drogi krajowe, powiatowe i gminne,
- ścieżki rowerowe,
- ciągi pieszo-jezdne i chodniki,
- parkingi,
- tereny przemysłowe na zewnątrz,
- osiedla mieszkaniowe.

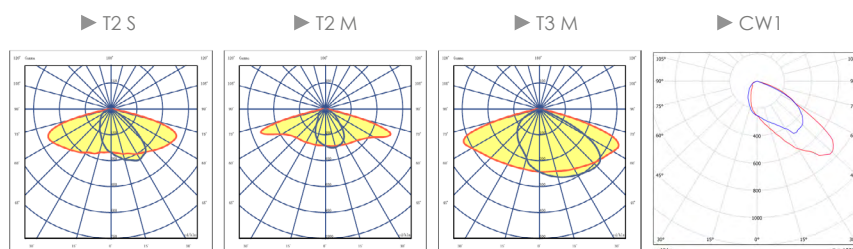

\*możliwość rozszerzenia warunków gwarancyjnych

\*possibility of extending warranty conditions




## Gniazdo ZHAGA

### ZHAGA connector



## Beznarzędziowy dostęp do wnętrza oprawy

### Tool-free access to the inside of the luminaire

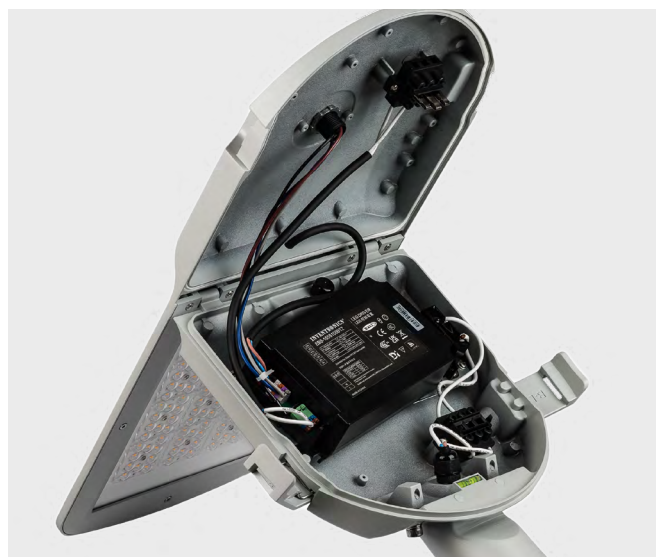

Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Współczynnik mocy Power factor	Kąt świecenia* Beam angle*	Wymiary obudowy Housing dimensions
AVN-030B0	15 - 30W	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K	>0.95	150°x78°	493x174x108mm
AVN-050B0	25 - 50W		>0.95	150°x78°	493x174x108mm
AVN-080B0	40 - 80W		>0.95	150°x78°	562x200x108mm
AVN-100B0	50 - 100W		>0.95	150°x78°	607x240x108mm
AVN-150B0	75 - 150W		>0.95	150°x78°	680x260x108mm
AVN-200B0	100 - 200W		>0.95	150°x78°	680x260x108mm
AVN-250B0	125 - 250W		>0.95	150°x78°	776x300x108mm
AVN-025Z1	14 - 28W		>0.95	150°x78°	493x174x108mm
AVN-040Z1	22 - 44W		>0.95	150°x78°	493x174x181mm
AVN-060Z1	40 - 80W		>0.95	150°x78°	562x200x181mm
AVN-120Z1	60 - 120W		>0.95	150°x78°	607x240x181mm
AVN-165Z1	85 - 170W		>0.95	150°x78°	680x260x181mm