

OPRAWY ELEWACYJNE EL3 „VALES”

WALL LUMINAIRE



Opis:

Oprawy elewacyjne **"VALES"** ze zintegrowanym źródłem światła LED, to oprawy występujące w 2 wersjach. Seria w obudowie aluminiowej o kształtach kwadratu **4,6W** oraz prostokąta **9,8W** występująca w kolorystyce czarnej oraz seria z frontem ze stali nierdzewnej 316L i obudową aluminiową o mocy **11W**.

Oprawy te przeznaczone są do oświetlenia powierzchni przed budynkami, ścieżek wzdłuż budynków oraz idealnie sprawdzą się w strefach wejścia do budynków jak również we wjazdach do parkingów podziemnych. Występują w barwach **3000K** i **4000K**. W komplecie posiadają puszki montażowe.

"VALES" cechuje wysoki stopień szczelności - **IP65** oraz **5-letnia gwarancja**.


Zastosowanie:

- elewacje budynków
- schody, przejścia podziemne,
- korytarze
- wjazdy parkingowe
- tarasy, ogrody

	55°C -20°C	 60 000h	 3000K 4000K	 IP65	CRI≥80
--	---------------	-------------	--------------------	----------	--------

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji


*after meeting the specific warranty conditions

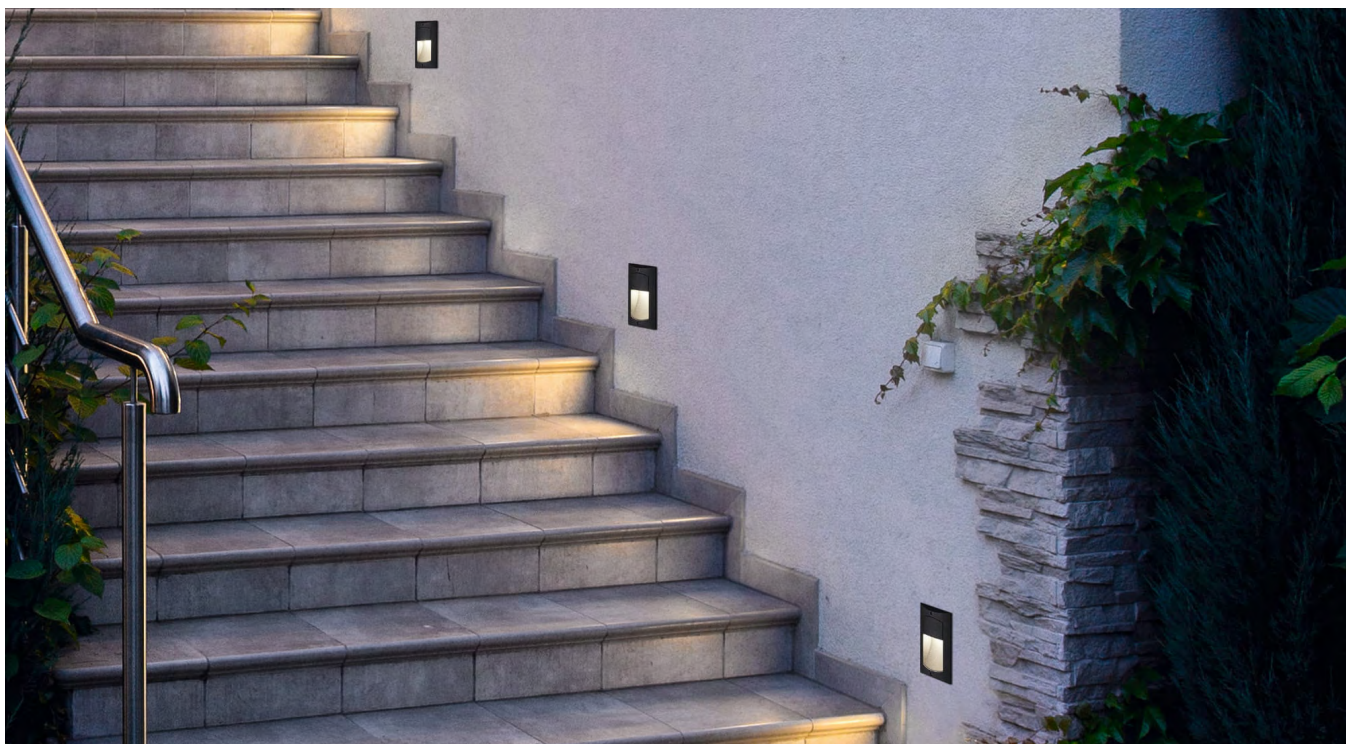

Puszki montażowe opraw aluminiowych Mounting boxes for aluminum fittings



Puszki montażowe opraw 316L ze stali nierdzewnej 316L stainless steel luminaire mounting boxes

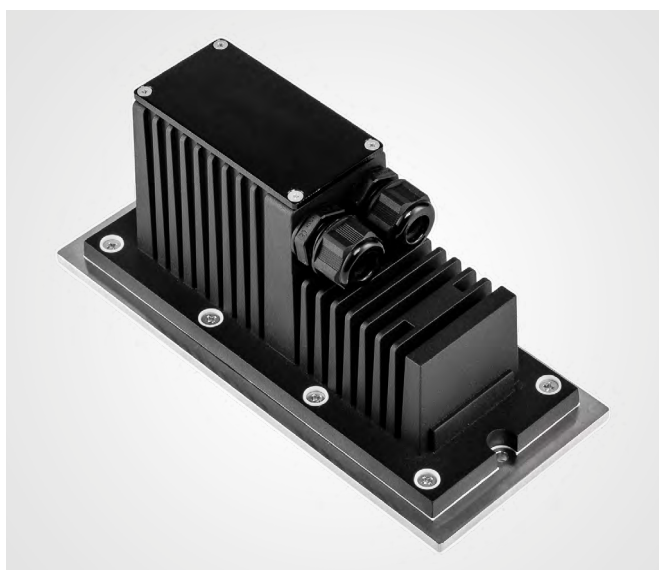

Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłowy Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłowa Luminous efficiency	Wymiary Size
EL3-S-005-BL	5W	3 000K 4 000K	500lm	>0.9	>80	100°	100lm/W	95x95x68mm
EL3-S-010-BL	10W	3 000K 4 000K	1 000lm	>0.9	>80	120°	100lm/W	190x95x68mm
EL3-S-011-316L	11W	3 000K 4 000K	850lm	>0.9	>80	120°	77lm/W	210x91x93mm