

OPRAWA LINIOWA QLS-K „QUALIS KINKIET”

LINEAR FIXTURE



Opis:

„QUALIS KINKIET” to ścienna wersja dobrze znanej oprawy liniowej „QUALIS.”


Dzięki swojej prostocie i minimalistycznej formie, kinkiety z łatwością wpiszą się w wystrój nowoczesnego i eleganckiego wnętrza. Produkt został wykonany z dbałością o każdy szczegół, przy wykorzystaniu materiałów najwyższej jakości. Oprawy posiadają 5-letnią gwarancję.

Zastosowanie:

- pomieszczenia reprezentacyjne
- obiekty biurowe i handlowe
- salony samochodowe
- galerie, muzea, hotele




powered by
TRIDONIC



*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji
**przy zastosowaniu dedykowanych zasilaczy

*after meeting the specific warranty conditions
*after using dedicated power supplies

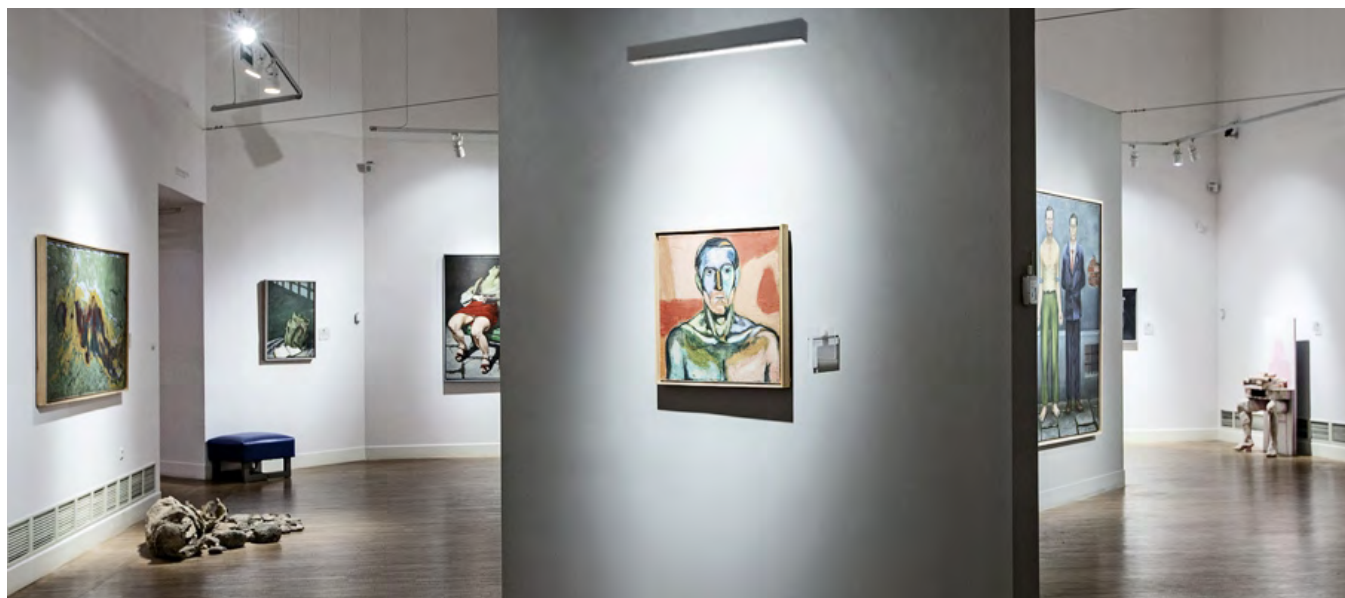

Montaż ścienny

Wall mounting

Czujnik ruchu

A motion sensor



Kod Index	Moc* Power*	Barwa światła** Colour temperature**	Strumień światłny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw*** Colour rendering index***	Żywotność L70B50 / L80B20 Lifetime	Skuteczność światłna Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary (dł x szer x wys) Size
QLS-K56	9W	3 000K 4 000K	1 260lm	>0.95	≥80	160 000h / 85 000h	140lm/W	1.2kg	560x100x55mm
QLS-K56	15W	3 000K 4 000K	2 100lm	>0.95	≥80	160 000h / 85 000h	140lm/W	1.2kg	560x100x55mm
QLS-K84	22W	3 000K 4 000K	3 080lm	>0.95	≥80	160 000h / 85 000h	140lm/W	1.46kg	840x100x55mm
QLS-K12	30W	3 000K 4 000K	4 200lm	>0.95	≥80	160 000h / 85 000h	140lm/W	1.94kg	1120x100x55mm

*możliwość zmiany mocy i strumienia świetlnego

**3 000K i 4 000K - wersje standardowe; 5 000K i 5 700K - wersje na zamówienie

***CRI≥80 - wersja standardowa; CRI≥90 - wersja na zamówienie

*possibility to change the luminous flux value

**3 000K and 4 000K - standard versions; 5 000K and 5 700K - optional

***CRI≥80 - standard versions; CRI≥90 - optional

Model oprawy Fixture model	Oprawa pojedyncza Single option	Łączenie opraw Connection possibility	Okablowanie 3-żyły 3-core cables	Okablowanie 5-żył 5-core cables	Moduł awaryjny Emergency module	Opcja IP44 IP44 option	Switch DIM Switch DIM	Sterowanie bluetooth Bluetooth control	Sterowanie DALI DALI control
QLS-K56	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
QLS-K84	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
QLS-K12	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓