

OPRAWA LINIOWA LOR „LORIEN”

LINEAR FIXTURE



Opis:

Nasze nowe oprawy liniowe **LOR „Lorien”** cechują się wyjątkowo wysoką jakością wykonania i trwałością.


LOR posiada izolowany, odporny na przepięcia zasilacz. Odbłyśnik i opalizowany klosz zapewniają jednolitą powierzchnię świetlną bez cieni. Możliwość współpracy z czujnikami ruchu. Oprawa posiada długi, 100cm przewód zasilający w kolorze obudowy. Akcesoria montażowe do montażu zwieszanego i natynkowego w zestawie z oprawą.

Opcjonalnie istnieje możliwość montażu oprawy na szynoprzewodzie 3-fazowym. Jak pokazano na zdjęciu daje możliwość zastosowania wraz z oprawami SPOT m.in w sklepach wielkopowierzchniowych. Adaptery zastosowane w oprawie LORIEN nie mają regulacji.

Opcjonalnie: zestaw okrągłych rozet w kolorze obudowy oprawy.

Zastosowanie:


- pomieszczenia reprezentacyjne
- obiekty biurowe i handlowe
- salony samochodowe
- galerie, muzea
- hotele

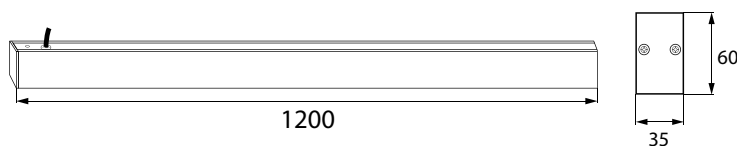

--	--	--	--	--	--	--

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji

*after meeting the specific warranty conditions

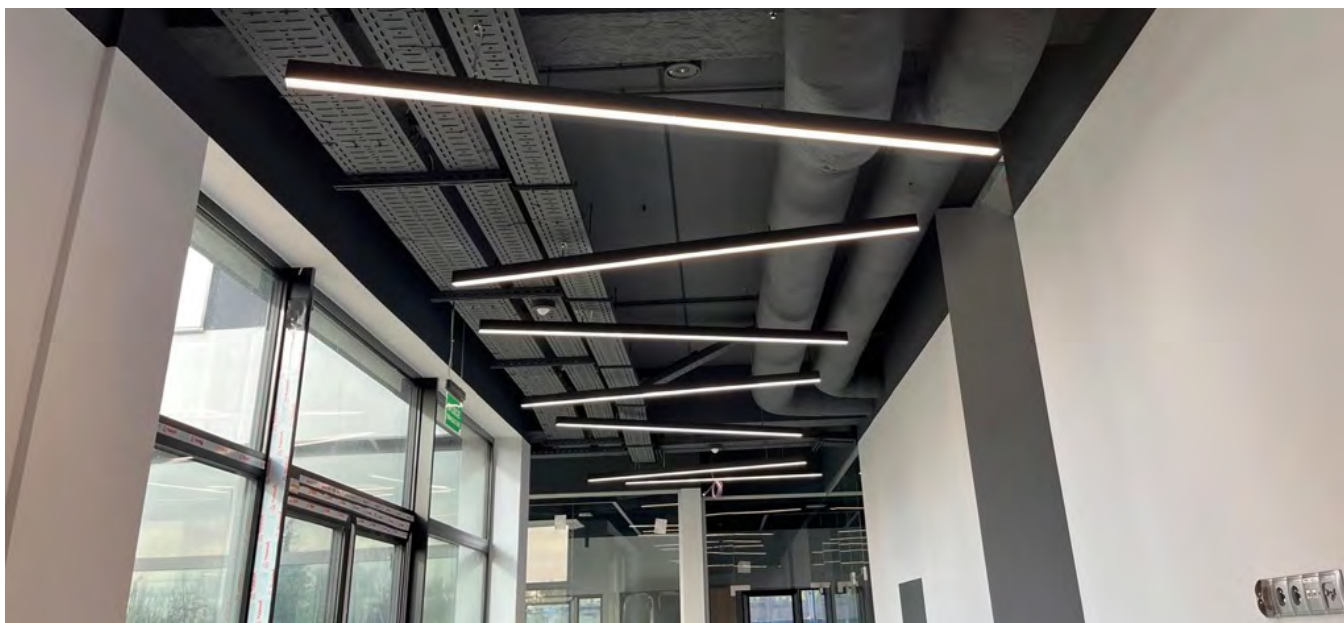

Montaż na szynoprzewodzie 3F

Installation on 3F busbar



Opcjonalne rozety sufitowe

Optional ceiling roses



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Skuteczność światłna Luminous efficiency	Wymiary (dł x szer x wys) Size
LOR-23BL	23W	3 000K 4 000K	2 480lm 2 650lm	>0.90	≥80	108lm/W 115lm/W	1200x35x60mm
LOR-23WH	23W	3 000K 4 000K	2 760lm 3 000lm	>0.90	≥80	120lm/W 130lm/W	1200x35x60mm
LOR-30BL	30W	3 000K 4 000K	3 150lm 3 450lm	>0.90	≥80	105lm/W 115lm/W	1200x35x60mm
LOR-30WH	30W	3 000K 4 000K	3 600lm 3 900lm	>0.90	≥80	120lm/W 130lm/W	1200x35x60mm
LOR-40BL	40W	3 000K 4 000K	4 200lm 4 400lm	>0.90	≥80	105lm/W 110lm/W	1200x35x60mm
LOR-40WH	40W	3 000K 4 000K	4 600lm 5 000lm	>0.90	≥80	115lm/W 125lm/W	1200x35x60mm