

SPOT LED

VRM „VEROS MINI”

SPOTLIGHT FIXTURE



Opis:

Reflektor punktowy „VEROS” w wersji „MINI” posiada nowoczesne źródła światła **COB LED**. Przeznaczony jest do oświetlenia obiektów o różnorodnej architekturze. Idealnie pasuje do miejsc, w których wymagane jest precyzyjne oświetlenie i ukierunkowany strumień świetlny.

Świetnie sprawdza się jako uzupełnienie ogólnego oświetlenia w przestrzeniach sprzedażowych i ekspozycyjnych. Oprawa jest przeznaczona do montażu na 3-obwodowym (3-fazowym) szynoprzewodzie dzięki specjalnemu konektorowi montowanemu w szynie. Oprawy wykonane są z wysokogatunkowego aluminium i dostępne w podstawowych kolorach: białym i czarnym (na zamówienie możliwa realizacja w dowolnym kolorze z palety RAL).

W ofercie odbłyśniki o kącie świecenia: **15°, 24° i 38°**. Dzięki mniejszemu rozmiarowi oprawa ma bardziej dyskretny design.


Zastosowanie:

- centra handlowe
- witryny sklepowe
- powierzchnie wystawiennicze
- oświetlenie mniejszych obiektów
- pomieszczenia biurowe i mieszkalne

Lumens™
Brilliance by Design



CRI ≥ 80
CRI ≥ 90

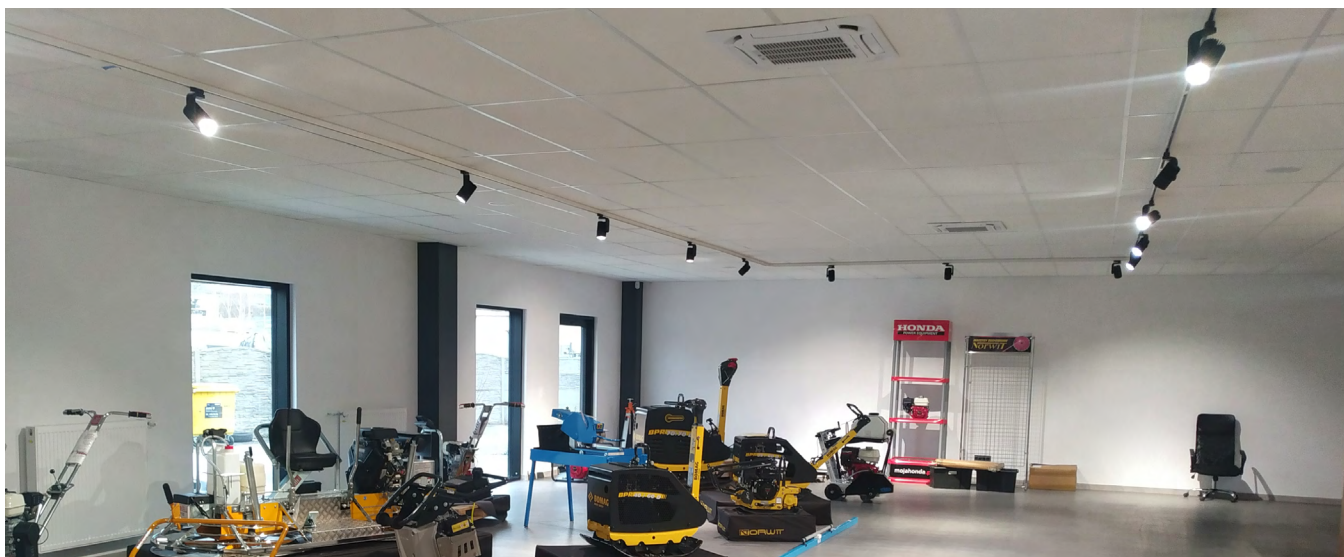

Oprawa dostępna w wersji białej i czarnej
White and black version available

Konektor do osadzenia w szynie
Connector for mounting in the rail



Kod Index	Moc Power	Barwa światła* Colour temperature*	Strumień światłny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw** Colour rendering index**	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłna Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary Size
VRM-06x	6W	3 000K 4 000K	600lm	>0.9	≥80	15° 24° 38°	100lm/W	0.87kg	Ø80x130mm
VRM-09x	9W	3 000K 4 000K	900lm	>0.9	≥80	15° 24° 38°	100lm/W	0.87kg	Ø80x130mm
VRM-12x	12W	3 000K 4 000K	1 200lm	>0.9	≥80	15° 24° 38°	100lm/W	0.87kg	Ø80x130mm
VRM-15x	15W	3 000K 4 000K	1 500lm	>0.9	≥80	15° 24° 38°	100lm/W	0.87kg	Ø80x130mm
VRM-20x	20W	3 000K 4 000K	2 000lm	>0.9	≥80	15° 24° 38°	100lm/W	0.87kg	Ø80x130mm
VRM-30x	30W	3 000K 4 000K	3 000lm	>0.9	≥80	15° 24° 38°	100lm/W	0.87kg	Ø80x130mm

x- oznaczenie koloru: B=CZARNY; W=BIŁY (inne kolory obudowy dostępne na zamówienie)

*3 000K i 4 000K - wersje standardowe; inne wersje dostępne na zamówienie

**CRI≥80 - wersja standardowa; inne wersje dostępne na zamówienie

x- colour sign: B=BLACK; W=WHITE (other colours optional)

*3 000K i 4 000K - standard versions; other optionally

**CRI≥80 - standard versions; other optionally