

BACKLIGHT LED

BLS „BACKLIGHT” SUPERIOR

BACKLIGHT LED



Opis:

Oprawa kloszowa BLS „**BACKLIGHT**” idealnie sprawdza się jako zamiennik klasycznych paneli LED. Dzięki swojej nowatorskiej konstrukcji panel można montować zarówno do systemów sufitów podwieszanych oraz jako oprawa natynkowa. Zastosowanie wysokiej klasy diod LED gwarantuje doskonałe parametry świetlne. BLS posiadają współczynnik ośnienia mniejszy niż 19.

Nowe, ulepszone wersje **26W**, **34W** oraz **41W** osiągają skuteczność świetlną do **150lm/W!**

Możliwość zastosowania czujnika mikrofalowego w każdym modelu oprawy.

Możliwość zmiany parametrów opraw pod specjalne zamówienie lub dany projekt.

Zastosowanie:

- pomieszczenia wewnętrzne
- galerie handlowe
- hale sportowe, siłownie
- hale przemysłowe
- biura, szkoły



	45°C ↑ -10°C	 50 000h	 IK03	 4000K	 IP44	UGR <19	CRI≥80
--	--------------------	-------------	----------	-----------	----------	------------	--------

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji

**możliwość montażu modułu awaryjnego

*after meeting the specific warranty conditions

**emergency module available




Zasilacz AGT w komplecie

AGT power supply included



Opcja pomalowania na RAL9005

RAL9005 paint option

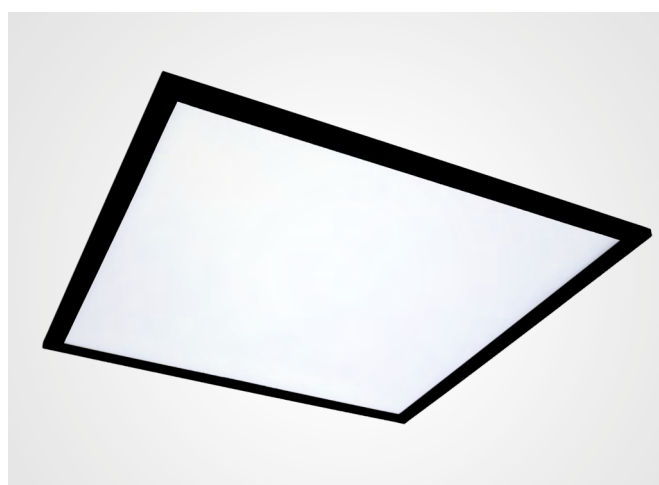

Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłna Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary (dł x szer x wys) Size
BLS-066-200-4K-WH-U19	20W	4 000K	3 000lm	>0.9	≥80	90°	150lm/W	2.35kg	595x595x35mm
BLS-123-200-4K-WH-U19	20W	4 000K	3 000lm	>0.9	≥80	90°	150lm/W	2.35kg	295x1195x35mm
BLS-066-260-4K-WH-U19	26W	4 000K	4 000lm	>0.9	≥80	90°	154lm/W	2.35kg	595x595x35mm
BLS-123-260-4K-WH-U19	26W	4 000K	4 000lm	>0.9	≥80	90°	154lm/W	2.35kg	295x1195x35mm
BLS-066-340-4K-WH-U19	34W	4 000K	5 000lm	>0.9	≥80	90°	147lm/W	2.35kg	595x595x35mm
BLS-123-340-4K-WH-U19	34W	4 000K	5 000lm	>0.9	≥80	90°	147lm/W	2.35kg	295x1195x35mm
BLS-066-410-4K-WH-U19	41W	4 000K	6 000lm	>0.9	≥80	90°	146lm/W	2.35kg	595x595x35mm
BLS-123-410-4K-WH-U19	41W	4 000K	6 000lm	>0.9	≥80	90°	146lm/W	2.40kg	295x1195x35mm