

BACKLIGHT LED

BLM „MINTAL”

BACKLIGHT LED



**



Opis:

Innowacyjna konstrukcja oprawy BLM „MINTAL” sprawiła, że stały się one pierwszym takim rozwiązaniem dostępnym na rynku. Zastosowano w nim niespotykane dotąd rozwiązania układu diod prostokątnego do oświetlanej powierzchni.

BLM jest świetną alternatywą dla klasycznych paneli LED – są przystosowane do montażu w suficie armstrong lub natynkowo za pomocą ramki. Ryflowania na tyle obudowy oraz podwójne ścianki ramy zapewniają sztywność. Oprawy z indeksem **U19** posiadają współczynnik ośnienia mniejszy niż 19, co pozytywnie wpływa na komfort pracy oraz nie powoduje zmęczenia wzroku.

Nowe wersje **34W** osiągają skuteczność świetlną do **120lm/W!**

Nowością w ofercie są także modele o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne – z klasą szczelności **IP65**. (str.54)

Zastosowanie:

- pomieszczenia wewnętrzne
- galerie handlowe
- hale sportowe, siłownie
- hale przemysłowe
- biura, szkoły



	45°C -10°C	50 000h	IK03	3000K 4000K 6000K	IP40	UGR <19	CRI≥80
--	---------------	---------	------	-------------------------	------	------------	--------


**możliwość montażu modułu awaryjnego

**emergency module available



Zasilacz AGT w komplecie
AGT power supply included

Opcja pomalowania na RAL9005
RAL9005 paint option

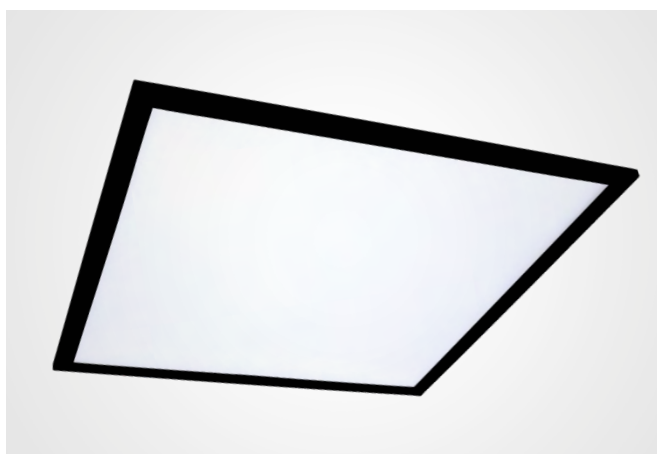

Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	UGR UGR	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światlna Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary (dł x szer x wys) Size
BLM-066-340-3K-WH	34W	3 000K	4 000lm	>0.9	>22	120°	117lm/W	1.55kg	595x595x35mm
BLM-066-340-4K-WH	34W	4 000K	4 000lm	>0.9	>22	120°	117lm/W	1.55kg	595x595x35mm
BLM-066-400-3K-WH	40W	3 000K	4 000lm	>0.9	>22	120°	100lm/W	1.55kg	595x595x35mm
BLM-066-400-4K-WH	40W	4 000K	4 000lm	>0.9	>22	120°	100lm/W	1.55kg	595x595x35mm
BLM-066-400-6K-WH	40W	6 000K	4 000lm	>0.9	>22	120°	100lm/W	1.55kg	595x595x35mm
BLM-123-400-3K-WH	40W	3 000K	4 000lm	>0.9	>22	120°	100lm/W	2.00kg	1195x295x35mm
BLM-123-400-4K-WH	40W	4 000K	4 000lm	>0.9	>22	120°	100lm/W	2.00kg	1195x295x35mm
BLM-123-400-6K-WH	40W	6 000K	4 000lm	>0.9	>22	120°	100lm/W	2.00kg	1195x295x35mm
BLM-066-340-4K-WH-U19	34W	4 000K	4 000lm	>0.9	>19	90°	117lm/W	1.55kg	595x595x35mm
BLM-066-400-4K-WH-U19	40W	4 000K	4 000lm	>0.9	>19	90°	100lm/W	1.55kg	595x595x35mm
BLM-123-400-4K-WH-U19	40W	4 000K	4 000lm	>0.9	>19	90°	100lm/W	2.00kg	1195x295x35mm