

# PANEL LED PLY „YOLED”

LED PANEL



## Opis:

Panele klasy premium dedykowane do pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych.

„YOLED” są budowane z najwyższą dbałością o szczegóły - ryflowany tył obudowy zapewnia mu sztywność, klosz o strukturze plastra miodu pozwala na odpowiednie rozpraszanie się strumienia świetlnego wydobywającego się z oprawy, a zewnętrzny zasilacz LIFUD gwarantuje długą i bezawaryjną pracę. Istnieje możliwość instalacji modułu awaryjnego z certyfikatem CNBOP, dzięki czemu panel można użyć jako oprawę awaryjną. Wersja 48W tylko z zasilaczem DALI.

## Zastosowanie:

- budynki użyteczności publicznej
- pomieszczenia biurowe
- galerie handlowe
- hotele i restauracje



	50°C ↓ -20°C	 50 000h	 IK03	 3000K 4000K 6000K	 IP41	UGR <19	CRI ≥ 80
--	--------------------	-------------	----------	-----------------------------	----------	------------	----------

\*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji

\*\*możliwość montażu modułu awaryjnego

\*after meeting the specific warranty conditions

\*\*emergency module available




## Niezawodny zasilacz Lifud

External driver included

## Opcja pomalowania na RAL9005

RAL9005 paint option

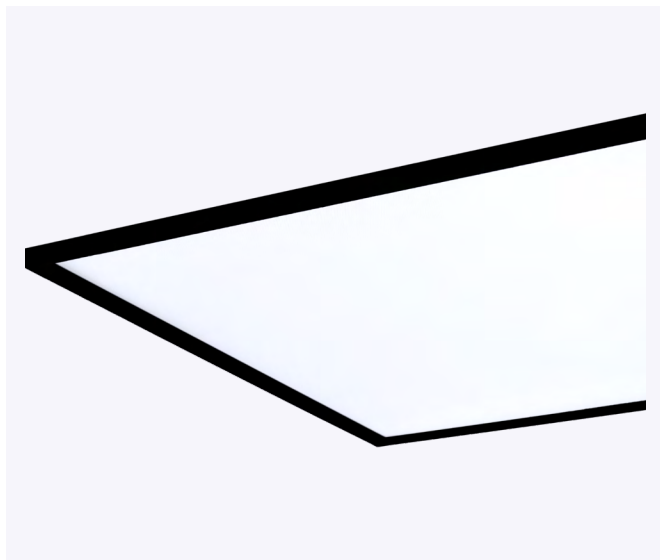

Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłna Luminous efficiency	Wymiary (dł x szer x wys) Size
PLY-120-480-WH-DALI	48W	3 000K 4 000K 6 000K	5 700lm	≥0.95	>80	120°	120lm/W	595x1195x11,3mm
PLY-120-600-WH	60W	3 000K 4 000K 6 000K	7 200lm	≥0.95	>80	120°	120lm/W	595x1195x11,3mm