

PANEL LED PLM „MIDAL”

LED PANEL



Opis:

Panel LED „MIDAL” o mocy 40W i strumieniu świetlnym do **4200lm**. Jest to oprawa oświetleniowa wyposażona w wysokowydajne źródła światła **LED** charakteryzująca się niskim zużyciem energii, brakiem emisji promieniowania UV i IR oraz brakiem efektu migotania.

PLM może być wykorzystywany jako zamiennik opraw rastrowych i kloszowych.

Przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach biurowych, hotelach, salonach.

Istnieje możliwość rozszerzenia funkcjonalności paneli o system zarządzania oprawami DALI.

Zastosowanie:

- pomieszczenia wewnętrzne
- biura, galerie
- hotele



powered by
TRIDONIC



CRI ≥ 80
CRI ≥ 90

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji

**możliwość montażu modułu awaryjnego

*after meeting the specific warranty conditions

**emergency module available




Opcjonalny zasilacz TRIDONIC

Optional TRIDONIC power supply



Opcja pomalowania na RAL9005

RAL9005 paint option

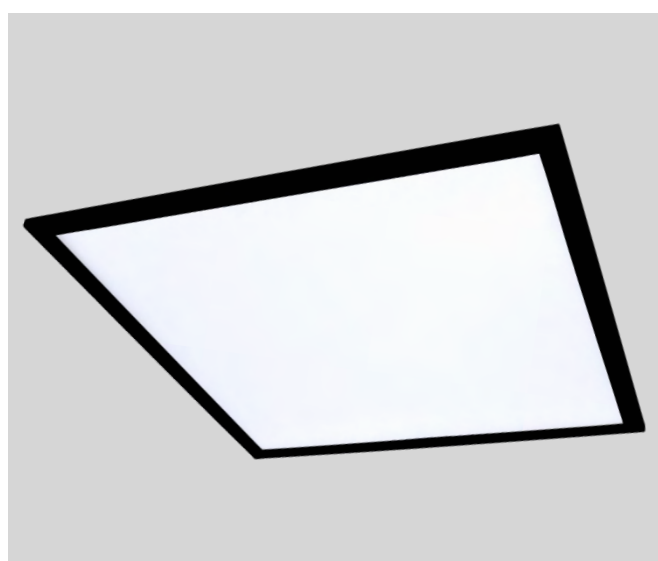

Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłowy Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłowa Luminous effi- ciency	Waga Weight	Wymiary (dł x szer x wys) Size
PLM-066-400-4K-WH	40W	4 000K	4 100lm	>0.95	≥80	120°	103lm/W	2.74kg	595x595x10mm
PLM-066-400-6K-WH	40W	6 000K	4 200lm	>0.95	≥80	120°	105lm/W	2.74kg	595x595x10mm
PLM-066-400-4K-WH-DALI	40W	4 000K	4 100lm	>0.95	≥80	120°	103lm/W	2.74kg	595x595x10mm
PLM-066-400-6K-WH-IP44	40W	6 000K	4 200lm	>0.95	≥80	120°	105lm/W	2.74kg	595x595x10mm
PLM-123-400-4K-WH	40W	4 000K	4 100lm	>0.95	≥80	120°	103lm/W	3.00kg	295x1195x10mm
PLM-123-400-6K-WH	40W	6 000K	4 200lm	>0.95	≥80	120°	105lm/W	3.00kg	295x1195x10mm