

PANELE LED

IP65

LED PANELS



Opis:

Panele LED **IP65** to oprawy oświetleniowe o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, z klasą szczelności **IP65**. Wykonane zostały ze starannością o każdy szczegół. Oprawy posiada certyfikat **PZH**.

Hermetyczne złącze i zasilacz **IP65** idealnie sprawdzi się przy montażu na zewnątrz budynków - np. na dworcach kolejowych, wiatach, myjniach samochodowych, magazynach czy basenach.

Panel **PLN Slim** - współpracuje z systemem zarządzania oprawami DALI, a także z modułem awaryjnym certyfikowanym **CNBOP**. Odporność na uderzenia mechaniczne - **IK05**.

BLM Backlight IP65 jest świetną alternatywą dla klasycznych paneli LED - są przystosowane do montażu w suficie armstrong lub natynkowo za pomocą ramki. Ryflowania na tyle obudowy oraz podwójne ścianki ramy zapewniają sztywność. Oprawy z indeksem **U19** posiadają współczynnik oślnienia mniejszy niż 19, co pozytywnie wpływa na komfort pracy oraz nie powoduje zmęczenia wzroku.

Zastosowanie:


- pomieszczenia zewnętrzne
- pomieszczenia przemysłowe
- dworce kolejowe
- magazyny, wiaty
- baseny



	45°C ↑ -10°C	 100 000h	 IK03/IK05	 4000K	 IP65	CRI≥80
--	--------------------	--------------	---------------	-----------	----------	--------

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji
**możliwość montażu modułu awaryjnego

*after meeting the specific warranty conditions
**emergency module available

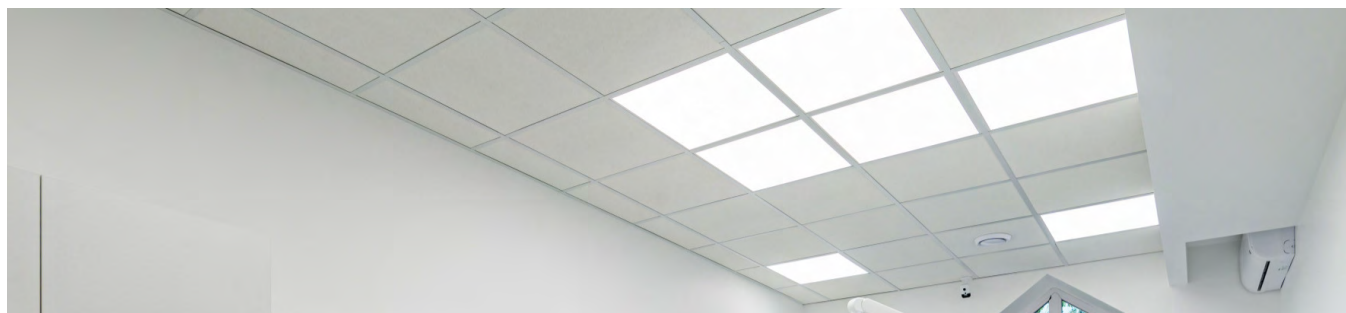

Niezawodny zasilacz BOKE
Reliable BOKE power supply included



Oprawa wodoodporna
Waterproof luminaire



BLM - Panel Backlight, mleczny klosz
BLM - Backlight, milk shade



PLN - Panel Slim, błyszczący klosz
PLN - Slim panel, glossy shade



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłowy Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłowa Luminous efficiency	Wymiary (dł x szer x wys) Size
BLM-066-340-4K-WH-U19-IP65	34W	4 000K	4 000lm	>0.9	90°	117lm/W	595x595x35mm
BLM-066-400-4K-WH-U19-IP65	40W	4 000K	4 400lm	>0.9	90°	110lm/W	595x595x35mm
BLM-123-400-4K-WH-U19-IP65	40W	4 000K	4 400lm	>0.9	90°	110lm/W	295x1195x35mm
PLN-066-400-4K-IP65	40W	4 000K	4 400lm	>0.9	120°	110lm/W	595x595x11mm
PLN-123-400-4K-IP65	40W	4 000K	4 400lm	>0.9	120°	110lm/W	295x1195x11mm