


# DOWNLIGHT LED

## DLF2 „FALED 2”

DOWNLIGHT FIXTURE

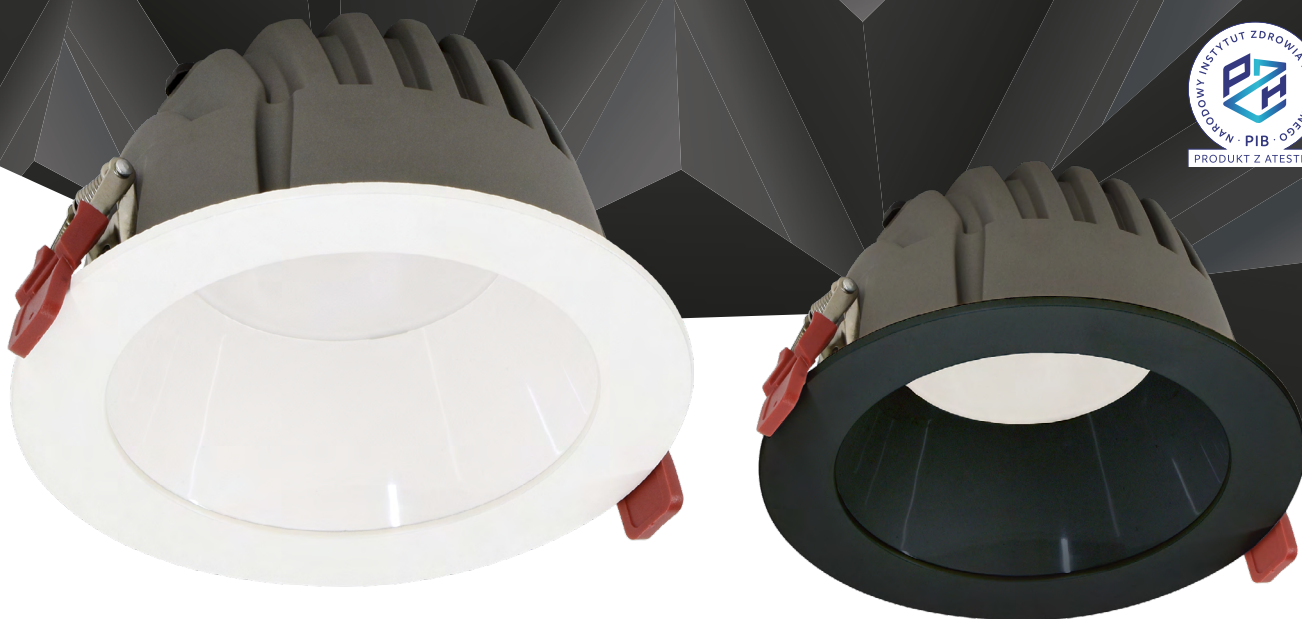

### Opis:

Oprawy „**FALED 2**” to flagowy model opraw typu downlight. Aluminiowy radiator sprawnie odprowadza ciepło z wnętrza oprawy co przekłada się na żywotność. Odbłyśnik skutecznie rozprasza światło wydobywające się z **diody COB**. Uchwyty mocujące osadzone na sprężynach znacznie ułatwiają montaż. Wysoki współczynnik mocy świadczy o jakości zastosowanych komponentów.

Obramowanie oprawy w kolorze białym. Oprawa przystosowana do montażu w suficie podwieszanym, w płytach gipsowo-kartonowych (G-K). Opcjonalnie możliwość zamówienia oprawy w wersji do montażu w sufitach modułowych.

### Zastosowanie:


- pomieszczenia publiczne
- galerie handlowe
- pomieszczenia mieszkalne
- biura, hotele, restauracje, bary



--	--	--	--	--	--	--

\*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji  
\*\*możliwość montażu modułu awaryjnego

\*after meeting the specific warranty conditions  
\*\*emergency module available

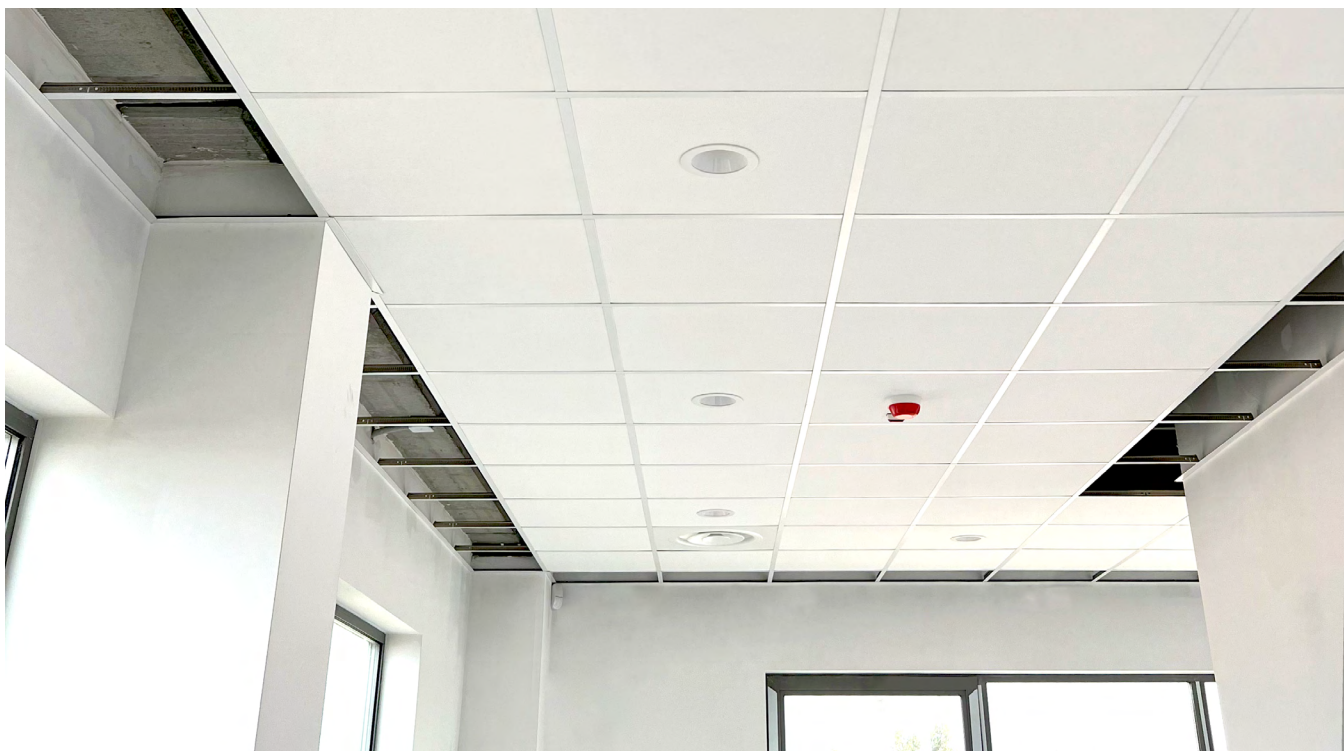


### Opcja montażu w sufitach modułowych

Option for installation in modular ceilings



### Uchwyt i otwór montażowy

Mounting bracket and bore diameter



DLF2-200: Ø140mm

DLF2-300: Ø195mm

Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłowy Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłowa Luminous efficiency	Wymiary Size
C70-DLF2-200-3K	20W	3 000K	2 150lm	>0.9	≥80	60°	108lm/W	Ø165x90mm
C70-DLF2-200-4K	20W	4 000K	2 200lm	>0.9	≥80	60°	110lm/W	Ø165x90mm
C70-DLF2-300-3K	30W	3 000K	3 800lm	>0.9	≥80	60°	126lm/W	Ø220x100mm
C70-DLF2-300-4K	30W	4 000K	3 900lm	>0.9	≥80	60°	130lm/W	Ø220x100mm