


DOWNLIGHT LED

DLF-N „FALED 2” NATYNKOWY

DOWNLIGHT FIXTURE

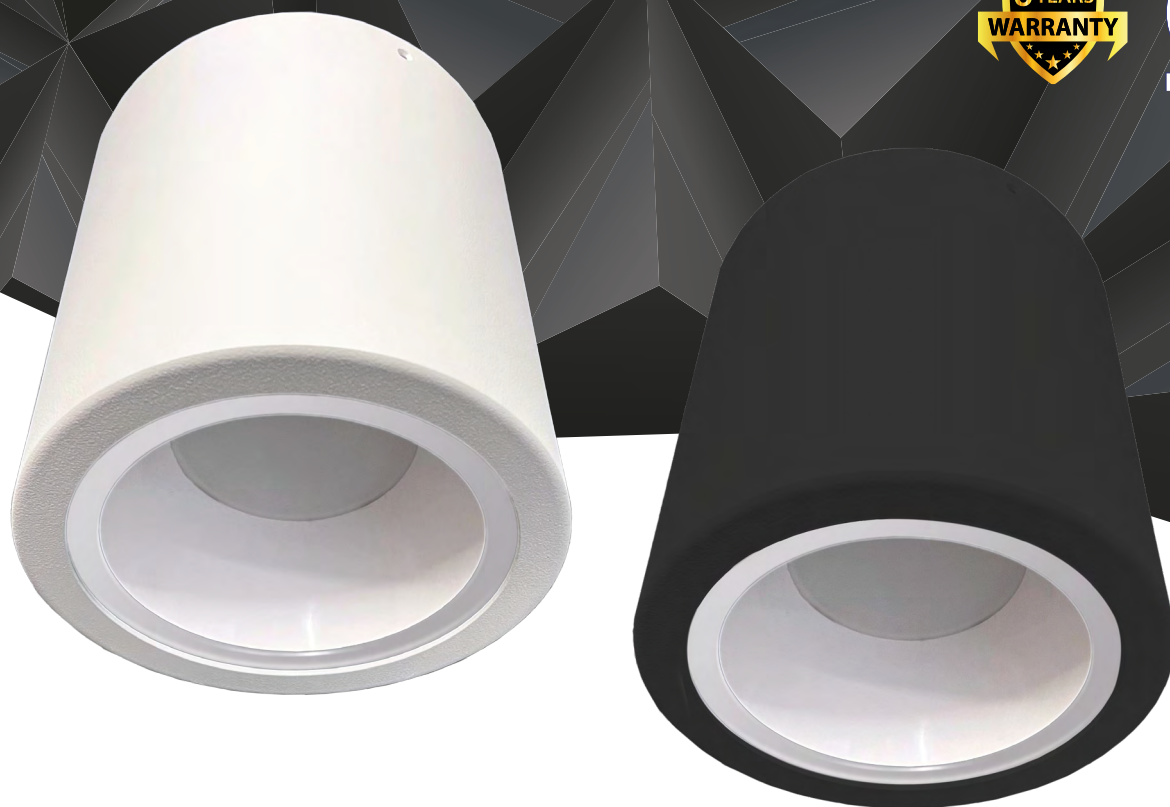

Opis:

Oprawy **DLF2-N "FALED 2"** to nowy model opraw typu nastropowego. Aluminiowy radiator sprawnie odprowadza ciepło z wnętrza oprawy co przekłada się na żywotność. Odbłyśnik skutecznie rozprasza światło wydobywające się z **diody COB**. Wysoki współczynnik mocy świadczy o jakości zastosowanych komponentów. Oprawy dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej.

Zastosowanie:


- pomieszczenia publiczne
- galerie handlowe
- biura, hotele, restauracje, bary




--	--	--	--	--	--	--

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji
**możliwość montażu modułu awaryjnego

*after meeting the specific warranty conditions
**emergency module available

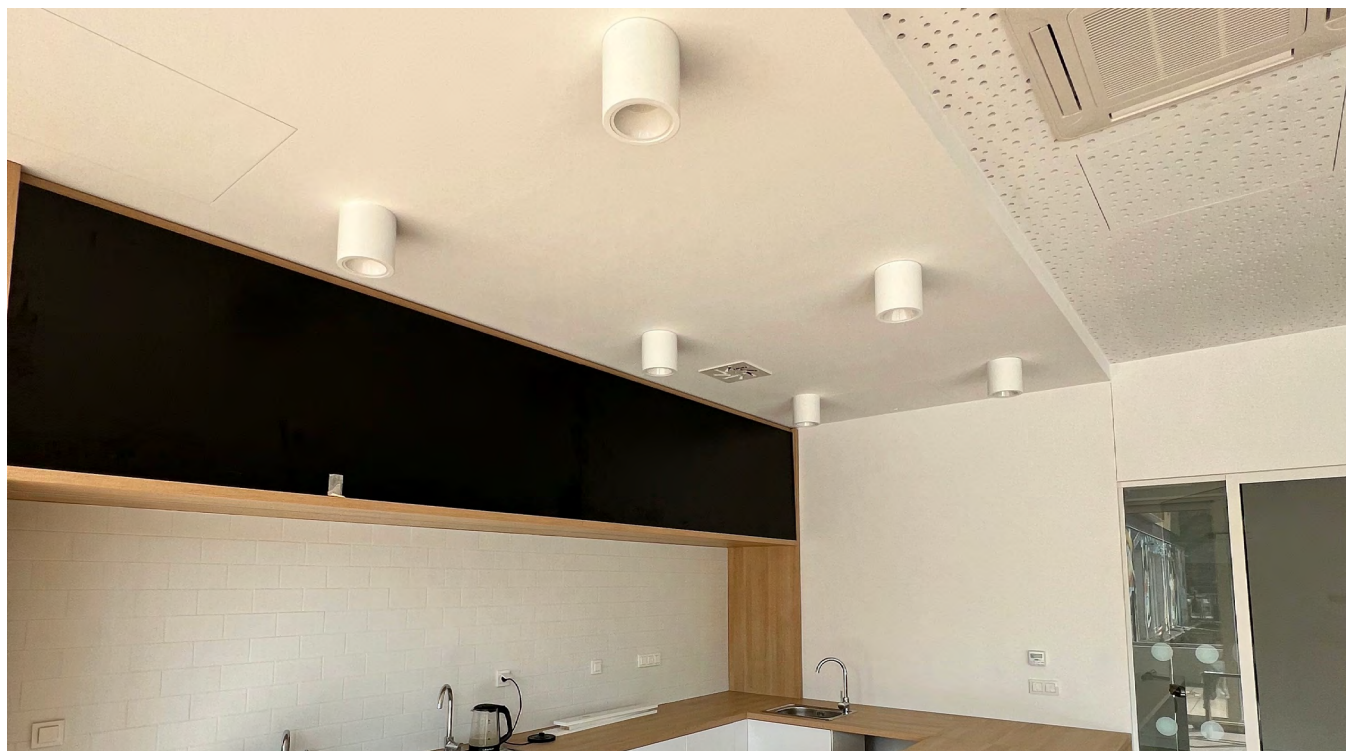

Wymiary Size

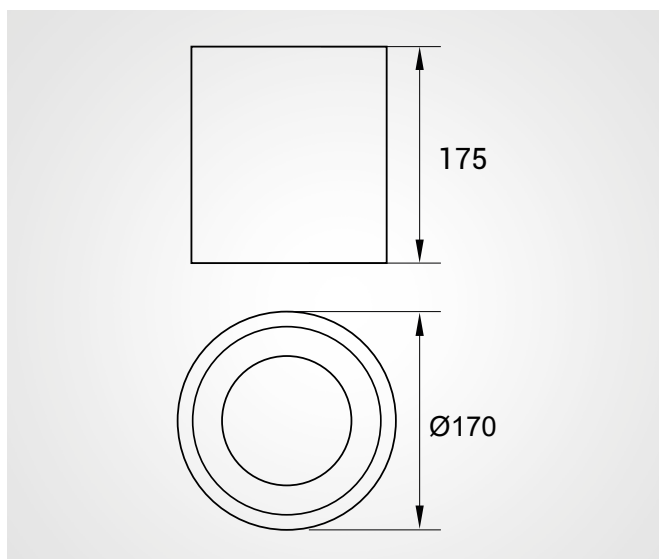

DLNO - wersja z dali DLNO - dali version



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłna Luminous efficiency	Wymiary Size
DLF2-200-3K-N	20W	3 000K	2 150lm	>0.9	≥80	60°	108lm/W	Ø170x175mm
DLF2-200-4K-N	20W	4 000K	2 200lm	>0.9	≥80	60°	110lm/W	Ø170x175mm