

PLAFONIERA LED

BLD „DENAR”

CEILING LAMP



kolor srebrny



kolor grafitowy



kolor czarny

Opis:

Panel LED „DENAR” to energooszczędna oprawa dekoracyjna, o nowoczesnym i eleganckim kształcie. Wysoka skuteczność świetlna oraz żywotność oprawy (50 000h) wyróżnia oprawę BLD w porównaniu do tradycyjnych zastosowań.

Obudowa stalowa, malowana proszkowo. Standardowe kolory obudowy: biały, czarny, grafitowy i srebrny. Pozostałe kolory z palety RAL dostępne na zamówienie. Dostępna wersja z czujnikiem ruchu PIR, który automatycznie włącza i wyłącza oprawę, dzięki czemu sprzyja środowisku i zapobiega marnowaniu energii elektrycznej. Dzięki użyciu niezawodnych, markowych podzespołów na oprawy BLD udzielamy 5-letnią gwarancję.

Zastosowanie:

- pomieszczenia biurowe
- pomieszczenia mieszkalne
- przestrzeń publiczną
- korytarze, klatki schodowe
- poczekalnie, recepcje



	45°C ↑ -20°C	 50 000h	 IK05	 4000K	 IP44	CRI≥80
--	--------------------	-------------	----------	-----------	----------	--------

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji

*after meeting the specific warranty conditions




Zasilacz AGT w zestawie

External driver included

Wersja z czujnikiem ruchu

Motion sensor

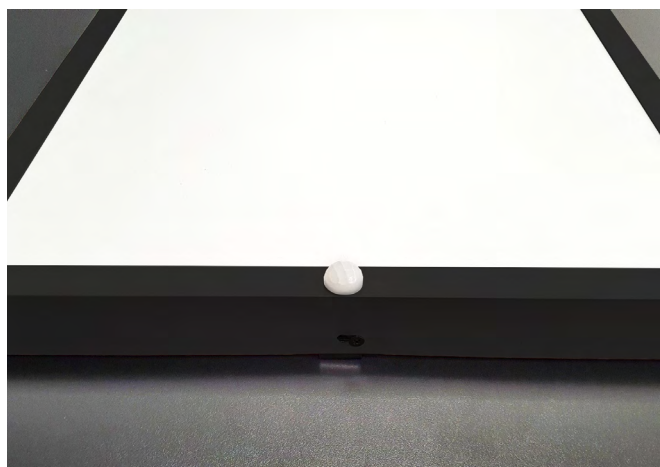

Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłowy Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłowa Luminous efficiency	Wymiary (dł x szer x wys) Size
BLD-044-320-4K-WH	32W	4 000K	3 500lm	>0.9	≥80	120°	110lm/W	400x400x42mm
BLD-044-320-4K-BL	32W	4 000K	3 500lm	>0.9	≥80	120°	110lm/W	400x400x42mm
BLD-044-320-4K-GR	32W	4 000K	3 500lm	>0.9	≥80	120°	110lm/W	400x400x42mm
BLD-044-320-4K-SL	32W	4 000K	3 500lm	>0.9	≥80	120°	110lm/W	400x400x42mm
BLD-044-320-4K-WH-PIR	32W	4 000K	3 500lm	>0.9	≥80	120°	110lm/W	400x400x42mm
BLD-044-320-4K-BL-PIR	32W	4 000K	3 500lm	>0.9	≥80	120°	110lm/W	400x400x42mm
BLD-044-320-4K-GR-PIR	32W	4 000K	3 500lm	>0.9	≥80	120°	110lm/W	400x400x42mm
BLD-044-320-4K-SL-PIR	32W	4 000K	3 500lm	>0.9	≥80	120°	110lm/W	400x400x42mm

*WH / SL / GR / BL - standardowe kolory obudowy; inne kolory z palety RAL - na zamówienie

*WH / SL / GR / BL - standard versions; other RAL colours - optional