

Sposoby montażu

Mounting methods


Natynkowy (zaczep QLS-ZMN) Surface (QLS-ZMN brackets)	Podwieszany (linka QLS-ZML)* Hanging suspension (QLS-ZML cord)*	Naścienny (kątownik QLS-ZMS) Wall mounted (QLS-ZMS brackets)	Obrotowy (kątownik QLS-ZMO) Swivel suspension (QLS-ZMO brackets)	Rozeta sufitowa (QLS-ZMR2) Ceiling rosette (QLS-ZMR2 brackets)

*Linka z uchwytem: Standard lub ARMSTRONG
Długości linki: 1,5m / 3,0m / 5,0 m (inne długości – wg zapytania)

*Cord with holder: Standard or ARMSTRONG
Standard cord lengths: 1,5m / 3,0m / 5,0 m (other lengths - optional)


Łączniki L, T, Y i X

L, T, Y and X connectors

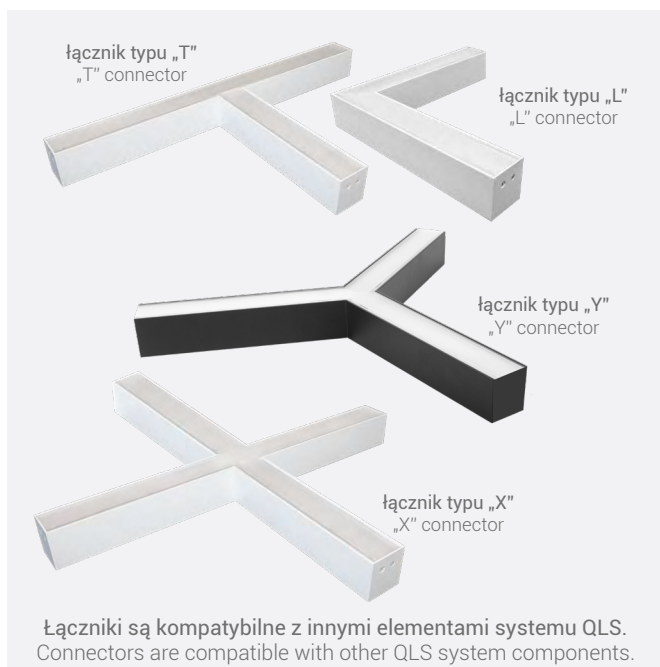


Dostępne cztery modele kloszy

Four versions of covers

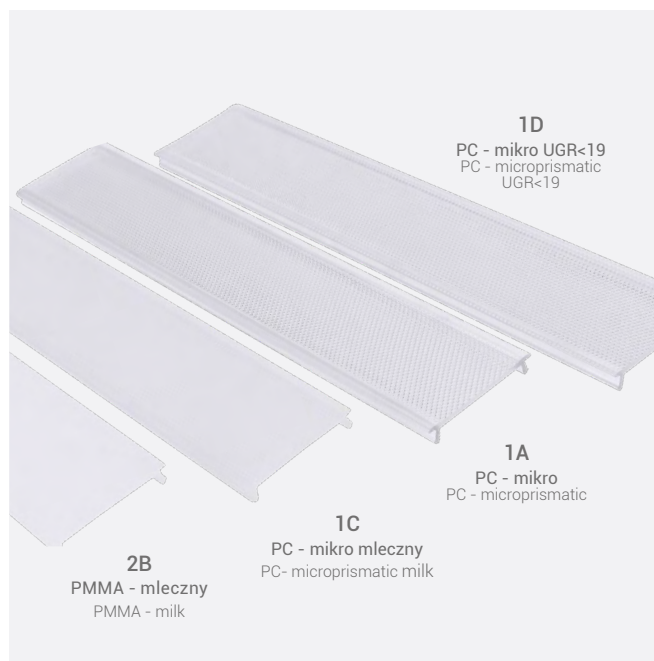

Wygodne łączenie opraw

Simple connecting of luminaires

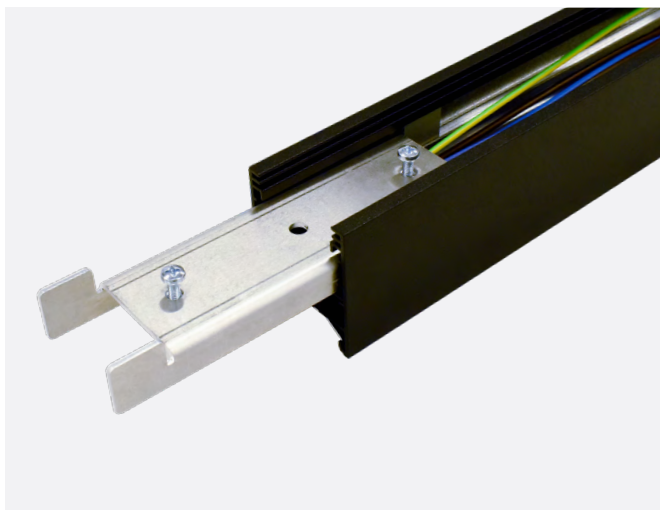

Opcjonalne czujniki ruchu

Optional motion sensor



Wymiary Size

